




SONNE&SCHATTEN
FENSTERMARKISEN & ZIPSCREENS

MOBAU
MARKISEN



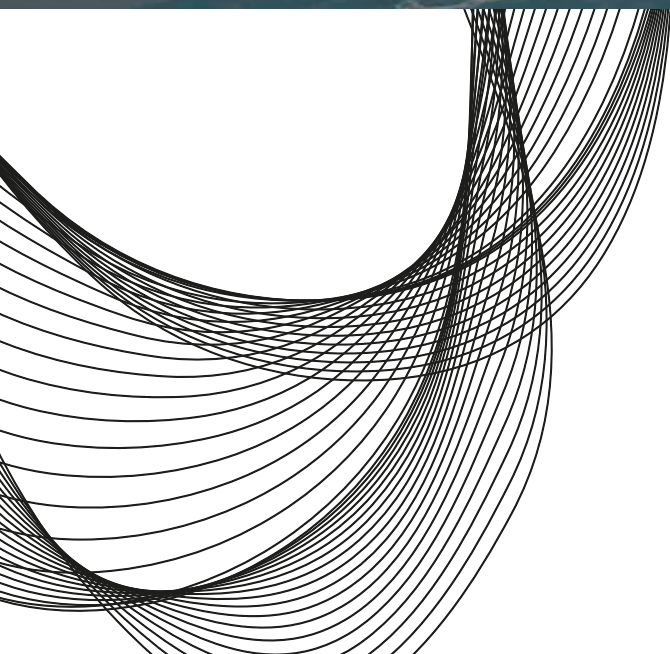

CARPEDIEM

Nutzen Sie die Möglichkeit, durch Sonnenschutz individuelle gestalterische Akzente in Ihrem Eigenheim zu setzen und steigern Sie Ihr Lebensgefühl und den Wohnkomfort in Ihrem zu Hause. Schaffen Sie sich eine Ruheoase für entspannte Momente in Ihrem Wintergarten oder auf Ihrer Terrasse durch sommerlichen Wärmeschutz und ein angenehmes Raumklima in Ihren Wohnbereichen. Mit den vielseitigen Sonnenschutzprodukten von MOBAU genießen Sie die Sonne bewusster durch ein hohes Maß an UV-Schutz und lassen zugleich das Spiel der Sonne mit Licht und Schatten auf sich wirken. Erhöhen Sie die Energieeffizienz Ihres Hauses durch optimale Nutzung der Sonnenenergie und entdecken Sie Ihr individuelles Wohlfühlklima. Der Einsatz von intelligenten Steuerungen bietet Ihnen ein unvergleichliches Maß an Wohnwert. Verlagern Sie Ihren Lebensraum auch zu späterer Stunde nach draußen. Mit Beleuchtung und Infrarot-Wärmestrahlern tauchen Sie Ihren Außenbereich in ein mediterranes Ambiente und entspannen in gemütlicher Atmosphäre.

MADE IN GERMANY

Als familiengeführtes Unternehmen produzieren wir seit über 45 Jahren in der Mitte Deutschlands ganz nach den individuellen Wünschen und Vorstellungen unserer Kunden. Ein besonderes Augenmerk richten wir dabei auf das Design, die Funktionalität und die Langlebigkeit unserer Produkte. Erleben Sie den Schutz vor Sonne von seiner schönsten und wertvollsten Seite.



04-05

DURCHBLICKGEWEBEARTEN

Mit dem richtigen Tuch stellen Sie alles in den Schatten



06-07

BEDIENUNGSKOMFORT

Machen Sie es sich bequem



08-09

BAUREIHE 95 HALBRUND

ZIPLINE 95 HR / SLIDELINE 95 HR



10-11

BAUREIHE 120 HALBRUND

ZIPLINE 120 HR / SLIDELINE 120 HR



12-13

BAUREIHE 120 ECKIG

ZIPLINE 120 E



14-15

BAUREIHE 150 ECKIG

ZIPLINE 150 E / SLIDELINE 150 E / FLEXLINE 150 E



16-17

BAUREIHE 120 RUND

MARKISOLETTE OMM



18-19

BAUREIHE 120 RUND

SENKRECHT SCHIENE OMSCH / SENKRECHT SEIL OMS



20-21

BAUREIHE 120 RUND

FALLARMMARKISE OMF



22-23

ALLESTECHNIK

BESCHATTUNGEN IM VERGLEICH / INFO BESPANNUNGEN

BEHALTEN SIE DEN DURCHBLICK

Sonne bedeutet Leben. Aber der Lebensspender Sonne kann aufgrund der UV-Strahlung auch schädlich sein. Der Behang einer Sonnenschutzanlage schützt Sie und schont Ihre Einrichtung, beschattet, schafft Farbstimmung, gestaltet und dekoriert. Der Stoff ist Stimmungselement und beeinflusst das persönliche Wohlbefinden, indem er das Licht einfärbt und filtert.

Durch die große Auswahl verschiedener Gewebearten, bestimmen Sie selbst wie viel Durchblick sie möchten.

Neue innovative Zipsysteme und Fassadenbeschattungen ermöglichen durch den Einsatz verschiedener Gewebe einen Sonnenschutz mit Blick nach Draußen.

Von hoher Transparenz bis hin zur kompletten Verdunkelung, Sonne und Schatten individuell für jedes Raumbedürfnis.

ACRYL



- 100% spinndüsengefärbtes Acryl
- Cleangard imprägniert, wasser-, schmutz-, öl-, fettabweisend
- farbecht

BEVORZUGTER EINSATZ

- Senkrechtbeschattungen
- Markisoletten
- Fallarmmarkisen

SCREEN



- Witterungsbeständiges Gewebe aus beschichteten Glasfaserfäden; 42% GFK, 58% PVC
- Brandschutzklasse B1 (schwer entflammbar)

BEVORZUGTER EINSATZ

- Zip-Systeme
- Senkrechtbeschattungen
- Markisoletten
- Fallarmmarkisen

SOLTIS 86



- PVC beschichtete Polyesterfäden
- farbbeständig
- glatte Außenhaut, geringe Verschmutzung

BEVORZUGTER EINSATZ

- Zip-Systeme
- Senkrechtbeschattungen
- Markisoletten
- Fallarmmarkisen

SOLTIS 92



- PVC beschichtete Polyesterfäden
- farbbeständig
- glatte Außenhaut, geringe Verschmutzung

BEVORZUGTER EINSATZ

- Zip-Systeme
- Senkrechtbeschattungen
- Markisoletten
- Fallarmmarkisen

TWILIGHT



- Modacryl Polyester - silberpasten- beschichtet
- Brandschutzklasse B1

BEVORZUGTER EINSATZ

- Zip-Systeme
- Senkrechtbeschattungen
- Markisoletten
- Fallarmmarkisen



BEDIENUNGSKOMFORT



Steigern Sie Ihren Wohnwert indem Sie Komfort und Nutzen optimal miteinander in Einklang bringen. Für alle motorisierten Anlagen bieten wir Ihnen die passende Steuerung. Diese sorgt, ganz egal ob Sie zu Hause oder gerade unterwegs sind, für optimalen Schutz Ihrer Einrichtung und ein angenehmes Raumklima.

Machen Sie es sich bequem durch den Einsatz modernster Technik. Gönnen Sie sich mehr Komfort im Alltag!































	STANDARD 	FUNK 	FUNK 
	—	autonom  Bedienelement  verdrahtet	 autonom Bedienelement  verdrahtet
 	 verdrahtet Bedienelement 	— autonom Bedienelement   verdrahtet	  autonom Bedienelement   verdrahtet
  	  verdrahtet Bedienelement 	  verdrahtet Bedienelement 	  verdrahtet Bedienelement 



Abb.: LED Lichtstreifen TubeLine

Mit unsern vielfältig kombinierbaren Licht- und Heizelementen schaffen wir für Sie die perfekte Anbindung vom Inneren zum äußeren Bereich Ihres Hauses.

Durch das gezielte Einsetzen von Wärme können Sie einen lauen Sommerabend bis spät in die Nacht verlängern und genießen. Mit einer in die Markise integrierten Beleuchtung tauchen Sie Ihren Balkon oder Terrasse in eine gemütliche Atmosphäre und können diese ganz nach Ihren Wünschen dimmen.

Schaffen Sie sich neue Lebensräume und steigern Sie Ihren Wohnkomfort.




Heizstrahler S1 - 2000 Watt
Bedienung über Schalter, Funk
oder App (Bluetooth)



Heizstrahler S1 mit LED Modul - 2000 Watt
Bedienung über Funk oder
App (Bluetooth)

BAUREIHE 95 HALBRUND


Die Baureihe 95 HR eignet sich aufgrund der kleinen Kassette besonders für eine Montage in der Laibung. Als ZipLine 95 HR entstehen entscheidende Vorteile, wie eine hohe Windstabilität und der Verzicht auf störende Lichtschlitze.

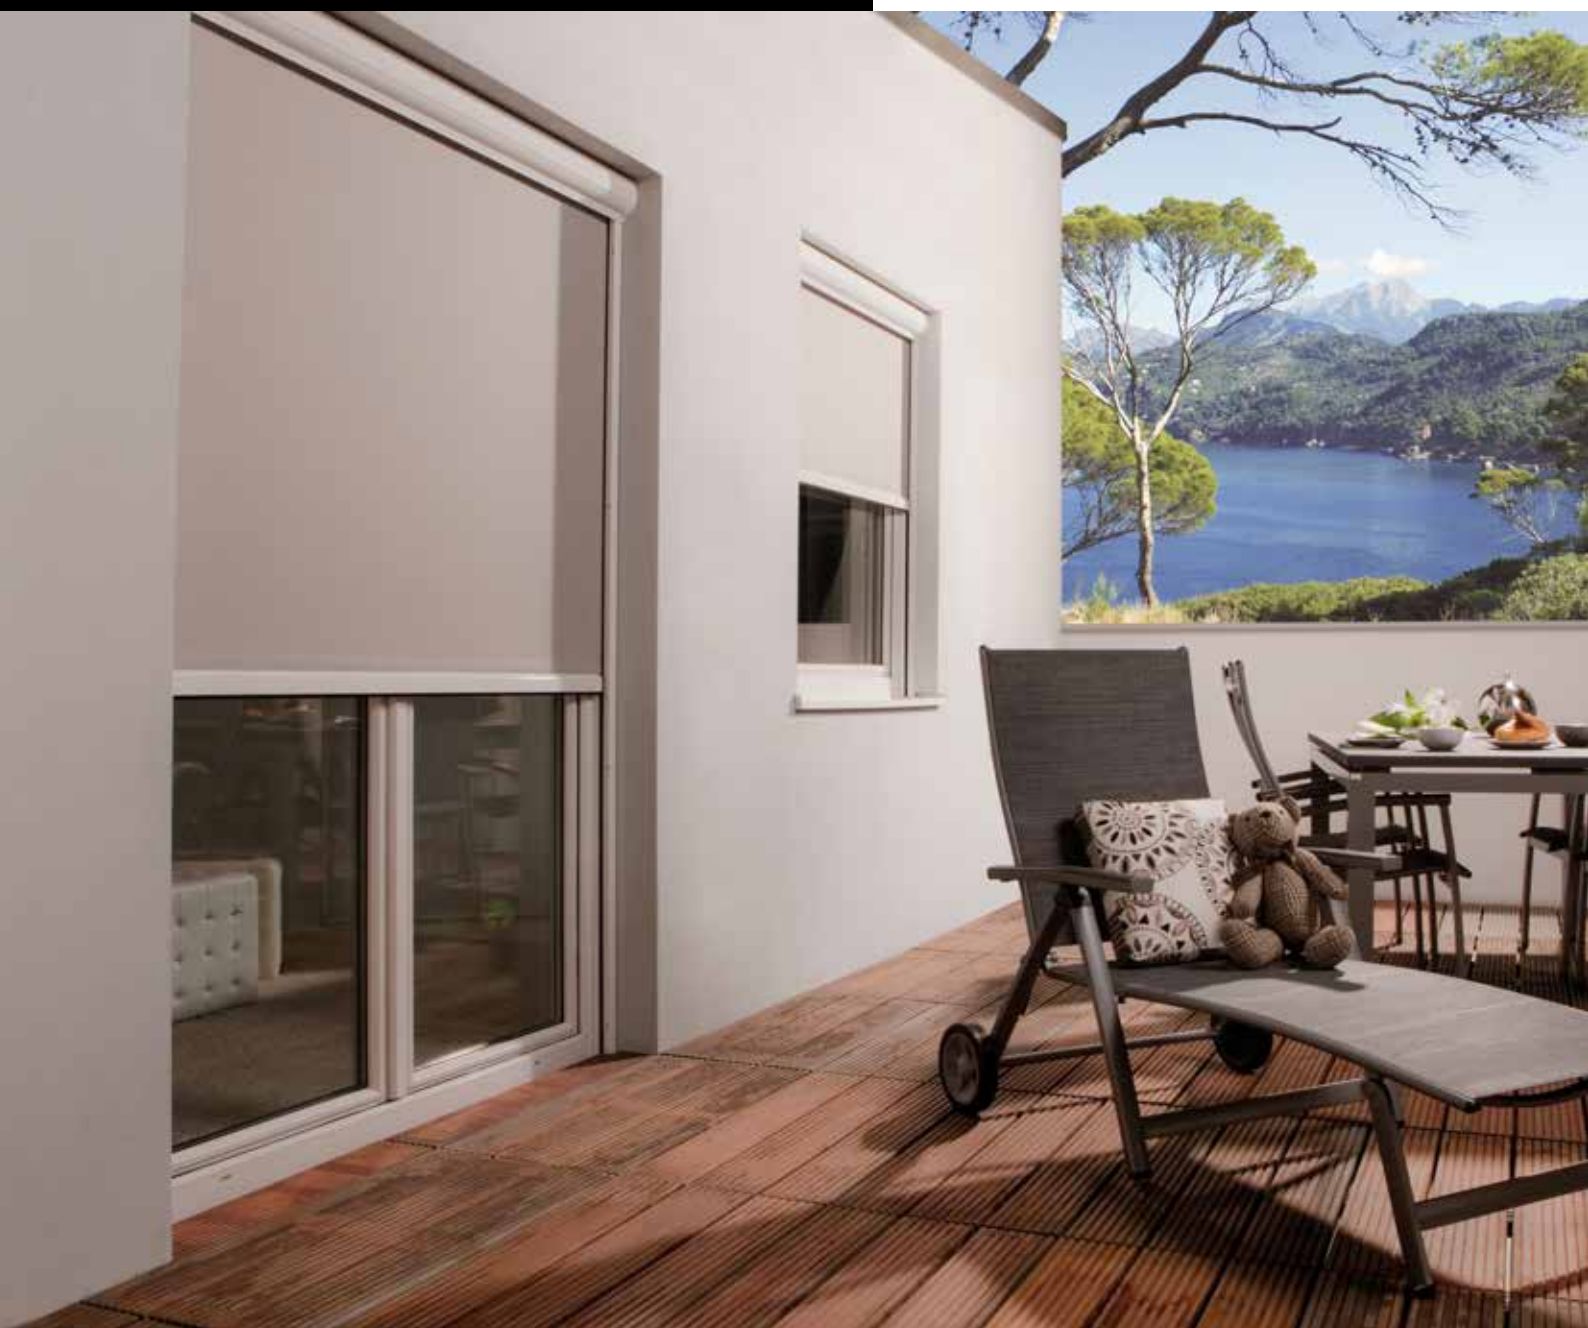

ZIPLINE95HR
Integriertes Reißverschlussystem in den Führungsschienen




SLIDELINE95HR
Schienengeführte Fassade markise mit Gleiter

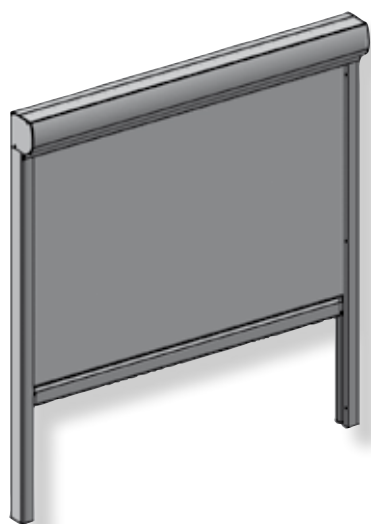

MAßE




100 - 300



100 - 300

GESTELLFARBEN

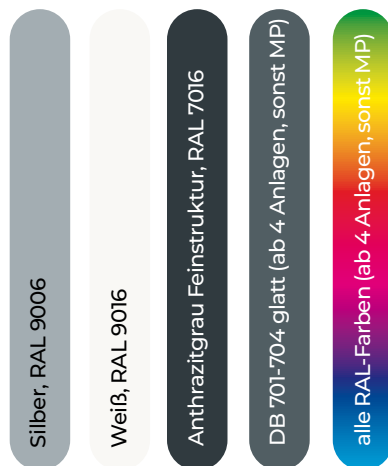

MONTAGEARTEN



Direktmontage



Laibungsmontage



Distanzmontage

BAUREIHE 120 HALBRUND


Die Baureihe 120 HR eignet sich besonders zur senkrecht Verschattung von größeren Glasflächen. Bei der Ausführung ZipLine 120 HR entstehen entscheidende Vorteile, wie eine hohe Windstabilität und der Verzicht auf störende Lichtschlitze.



ZIPLINE120HR
Integriertes Reißverschlussystem in den Führungsschienen



SLIDELINE120HR
Schienengeführte Fassade markise mit Gleiter

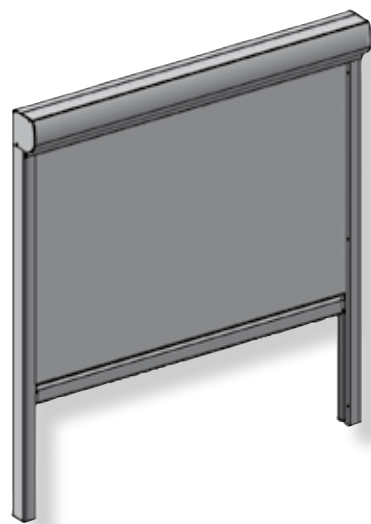

MAßE



100 - 500



100 - 350

GESTELLFARBEN

Silber, RAL 9006

Weiß, RAL 9016

Anthrazitgrau Feinstruktur, RAL 7016

DB 701-704 glatt (ab 4-Anlagen, sonst MP)

alle RAL-Farben (ab 4-Anlagen, sonst MP)

MONTAGEARTEN



Direktmontage



Laibungsmontage




Distanzmontage


BAUREIHE 120ECKIG

Die Baureihe 120 E fügt sich durch ihre moderne Form optimal in die Fensterlaibung ein und ist somit nicht nur funktionell sondern auch optisch ein absolutes Highlight. Mit der ZipLine 120 E entstehen entscheidende Vorteile, wie eine hohe Windstabilität und der Verzicht auf störende Lichtschlitze.




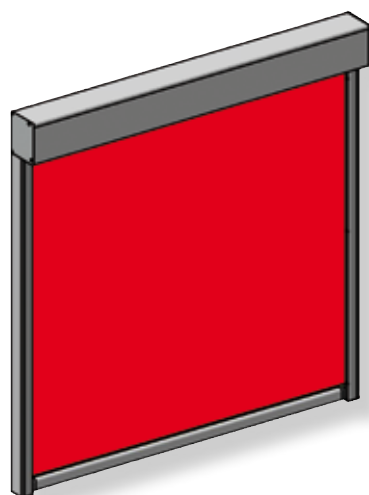

MAßE



100 - 400



100 - 300

GESTELLFARBEN

Silber, RAL 9006

Weiß, RAL 9016

Anthrazitgrau Feinstruktur, RAL 7016

DB 701-704 glatt (ab 4-Anlagen, sonst MP)

alle RAL-Farben (ab 4-Anlagen, sonst MP)

MONTAGEARTEN



Direktmontage



Laibungsmontage



Distanzmontage

BAUREIHE 150 ECKIG

Die Baureihe 150 E bildet die perfekte Kombination von Funktion und Design. Sie eignet sich mit einer möglichen Gesamtbreite von 600 cm besonders für große Flächen. Durch den optional durchgehenden LED Lichtstreifen, welcher in die Kassette integriert werden kann, schaffen Sie sich einen außergewöhnlichen Blickfang und nutzen auf Terrassen und Balkonen ein atmosphärische Beleuchtung. Als ZipLine 150 E entstehen entscheidende Vorteile, wie eine hohe Windstabilität und der Verzicht auf störende Lichtschlitze.





ZIPLINE150E
Integriertes Reißverschlussystem in den Führungsschienen



SLIDELINE150E
Schienengeführte Fassade markise mit Gleiter



FLEXLINE150E
Drahtseilgeführte Fassade markise

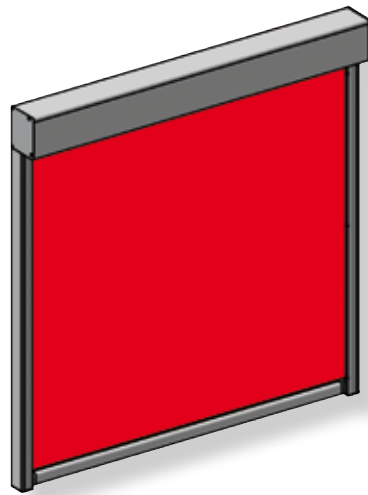

MAßE




100 - 600



100 - 350/400

GESTELLFARBEN

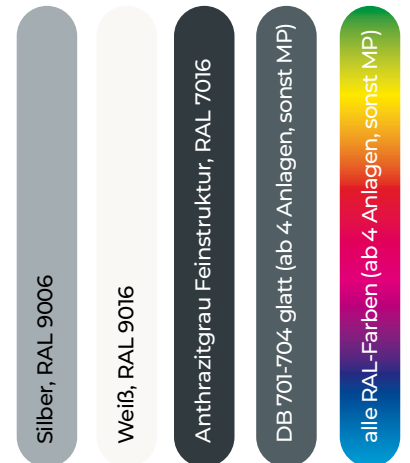

MONTAGEARTEN



Direktmontage




Laibungsmontage



Distanzmontage

BAUREIHE 120 RUND

Hochwertiges Beschattungssystem für Fenster und Glasfassaden. Schienen und Blenden in gerundetem Design. Die Baureihe 120 R sorgt für optimale Licht-Bedingungen in Büro und Wohnraum.

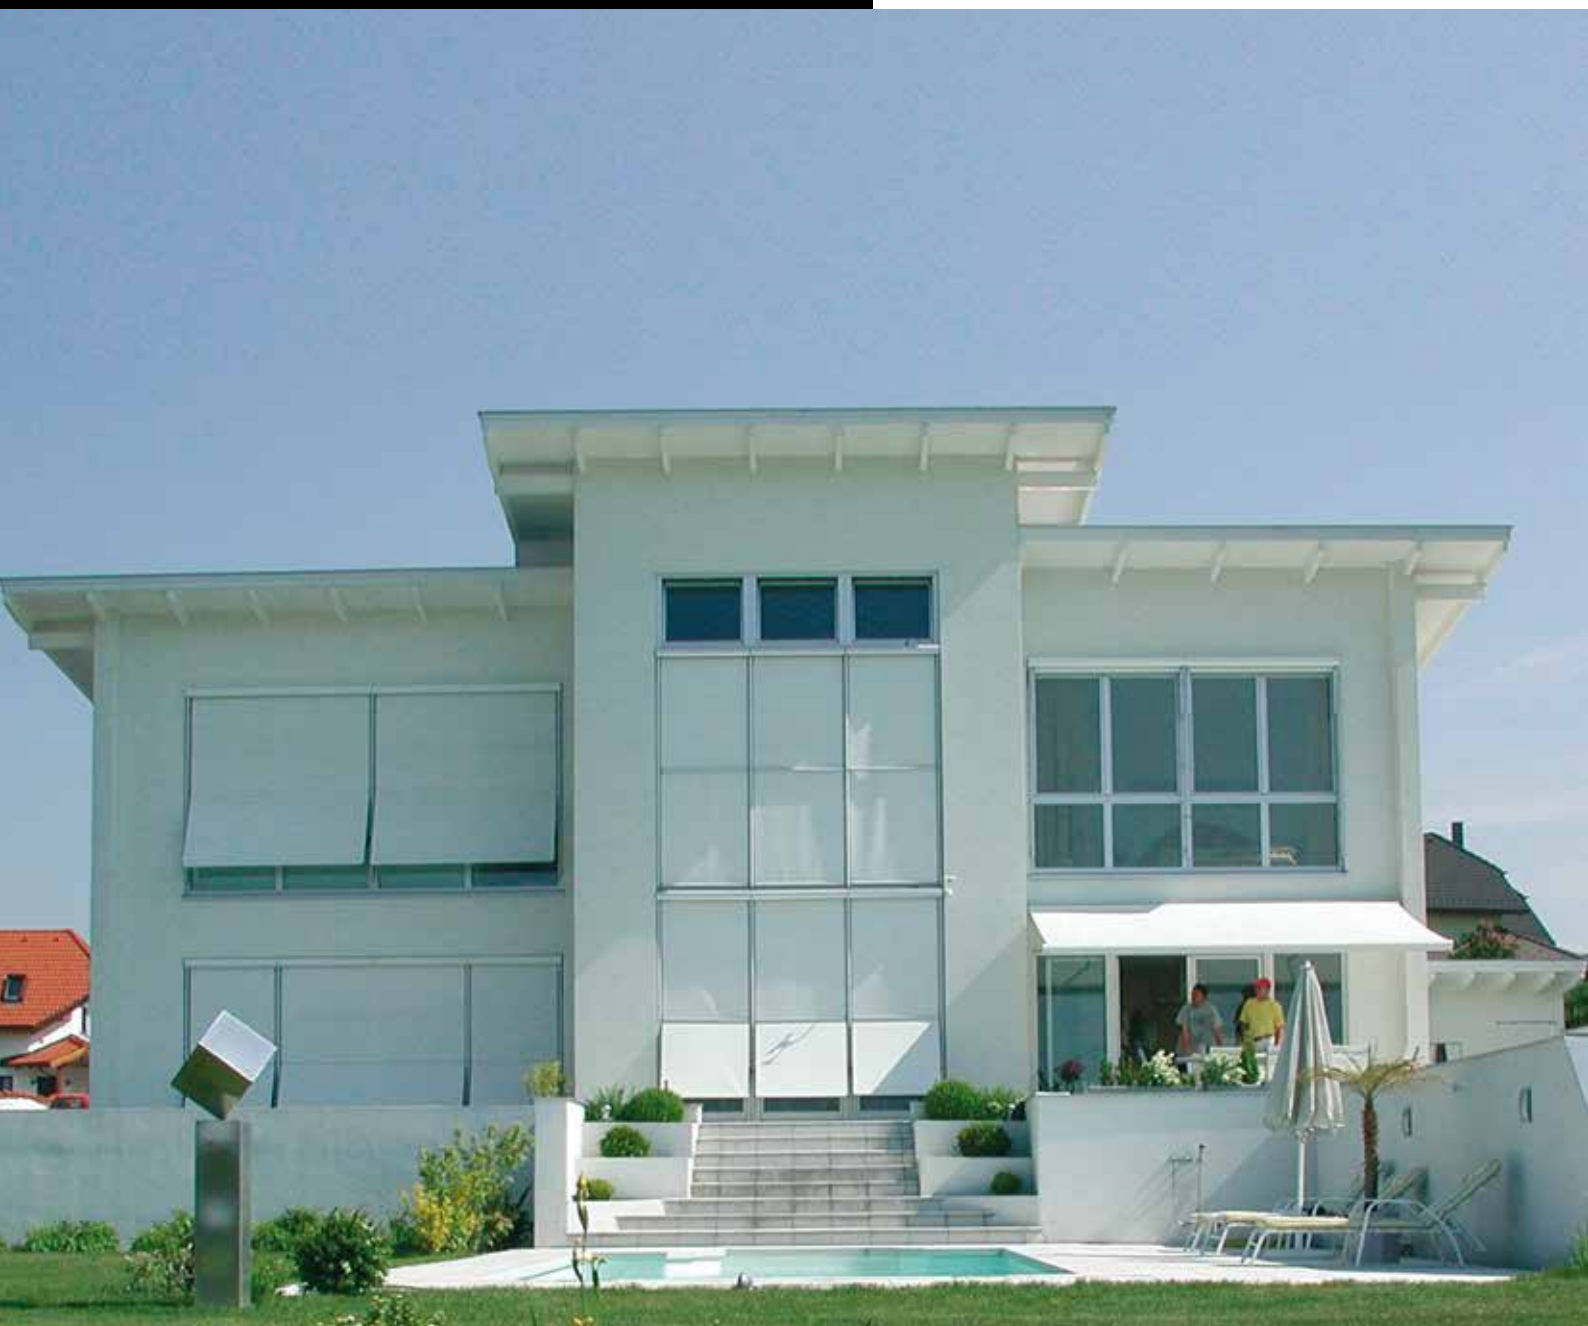



MAßE




100 - 300/600




100 - 300


GESTELLFARBEN

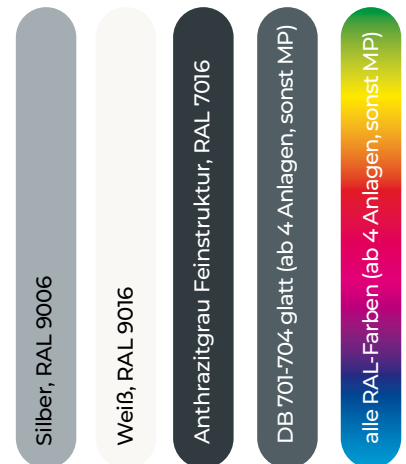


MONTAGEARTEN



Montagewinkel
auf Blendrahmen



Distanzkonsole
auf Fassade

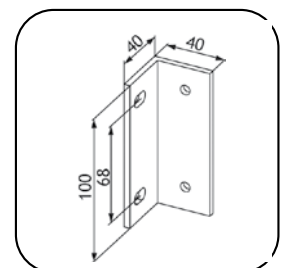

Laibungswinkel

BAUREIHE 120RUND

Überzeugend durch die feine Abstimmung zwischen Technik und Design. Höchste Materialqualität und präzise Verarbeitung versprechen eine optimale Beschattung von Fenstern und Pergolas. Geeignet für nahezu jede Fassade.




SENKRECHT-SCHIENE OMSCH

Schienengeführte Fassadenmarkise



SENKRECHT-SEIL OMS

Drahtseilgeführte Fassadenmarkise



MAßE



100 - 400/600



100 - 300

GESTELLFARBEN

Silber, RAL 9006


Weiß, RAL 9016

Anthrazitgrau Feinstruktur, RAL 7016


DB 701-704 glatt (ab 4-Anlagen, sonst MP)

alle RAL-Farben (ab 4-Anlagen, sonst MP)


MONTAGEARTEN



Montagewinkel
auf Blendrahmen



Distanzkonsole
auf Fassade



Laibungswinkel

BAUREIHE 120RUND

Diese klassische Fassadenmarkise schafft ein südländisches Ambiente. Das gerundete Design wirkt schlicht und elegant an jedem Haus. Sie mindert Hitzeeinwirkung und Blendung, lässt aber trotzdem ein natürliches Licht in die Räume.





MAßE



100 - 400




100 - 215/275


GESTELLFARBEN

- Silber, RAL 9006
- Weiß, RAL 9016
- Anthrazitgrau Feinstruktur, RAL 7016
- DB 701-704 glatt (ab 4-Anlagen, sonst MP)
- alle RAL-Farben (ab 4-Anlagen, sonst MP)

MONTAGEARTEN



Wandkonsole



Deckenkonsole

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.

Alle MOBAU-Markisen werden nach den Bestimmungen der Norm DIN EN 13561 konstruiert und hergestellt. Jede Anlage wird im Werk individuell angefertigt, getestet und auf Funktion überprüft.



Fenstermarkisen							
	Senkrechtmarkisen					Markisolette	Fallarmmarkise
	Senkrecht Schiene OMS	Senkrecht Seil OMS	Zipline 95 / SlideLine	Zipline 120 / SlideLine	Zipline 150 / SlideLine / FlexLine	Markisolette OMM	Fallarmmarkise OMF
Maße [cm]							
max. Breite Einzelanlage	400	400	300	500	600	300	400
max. Breite Doppelanlage	600	600	-	-	-	500	-
max. Breite Dreifachanlage	600	600	-	-	-	600	-
max. Höhe Acrylstoff	320	320	200	300	350	320	-
max. Höhe Soltis/Sunworker	350	350	300	350	350	350	-
max. Höhe Screen			300	350	350		
max. Armlänge	-	-	-	-	-	57	150
Antrieb							
Hand Außenbedienung	●	●	-	-	-	●	●
Hand Innenbedienung	●	●	-	-	-	●	●
Motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funkmotor	■	■	■	■	■	■	■
Führung							
Drahtseilführung	-	✓	-	-	✓	-	-
Schienenführung	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
Schienenführung mit Distanzierung	■	-	■	■	■	■	-
Reißverschlussystem in Führungsschienen	-	-	✓	✓	✓	-	-
Markisentücher							
Acrylstoff	✓	✓	●	●	●	✓	✓
Soltis / Sunworker	■	■	✓	✓	✓	■	■
Screen	■	■	✓	✓	✓	■	■
Tuchspannsystem							
Eigengewicht	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Zugfeder	-	-	-	-	-	-	✓
Gasfeder / Schenkelfeder	-	-	-	-	-	✓	-

✓ Grundausrüstung

■ Mehrpreis

● Minderpreis

- nicht lieferbar

INFORMATIONEN MARKISENTÜCHER

Eigenschaften von Markisentüchern

Markisentücher sind Hochleistungsprodukte. Dennoch sind nach dem heutigen Stand der Fertigungstechnik ihrer Perfektion Grenzen gesetzt. Wir fühlen uns verpflichtet, Sie im Rahmen der Verbraucheraufklärung über gelegentlich auftretende Erscheinungen, welche keinesfalls den Wert oder die Gebrauchsfähigkeit der Markise mindern, ausdrücklich hinzuweisen:



1. Welligkeit ("Waffelbildung")

... im Saum-, Naht- und Bahnbereich entsteht durch Mehrfachlagen des Gewebes und unterschiedliche Wickelstärken auf der Tuchwelle. Durch die so bedingten Stoffspannungen werden Welligkeiten (z.B. Waffel- oder Fischgrätmuster) verursacht.



2. Knickfalten


... entstehen bei der Konfektion und beim Falten der Markisentücher. Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu Oberflächeneffekten (Pigmentverschiebungen) kommen, die im Gegenlicht dunkler (wie Schmutzstreifen) wirken. Sie mindern nicht den Wert und die Gebrauchsfähigkeit der Markise.



3. Kreideeffekt

... sind helle Streifen, die bei der Verarbeitung auf veredelten Stoffen entstehen und sich auch bei größter Sorgfalt nicht immer völlig vermeiden lassen. Sie sind daher ebenfalls kein Reklamationsgrund.

Markisen sind Sonnenschutzanlagen, die bei Regen und Wind einzufahren sind. Bespannungen, die nass geworden sind, können verstärkt zur Wickelfaltenbildung neigen und sollten daher möglichst schnell zum Trocknen ausgefahren werden. Bitte beachten Sie die aktuelle Windstärke.

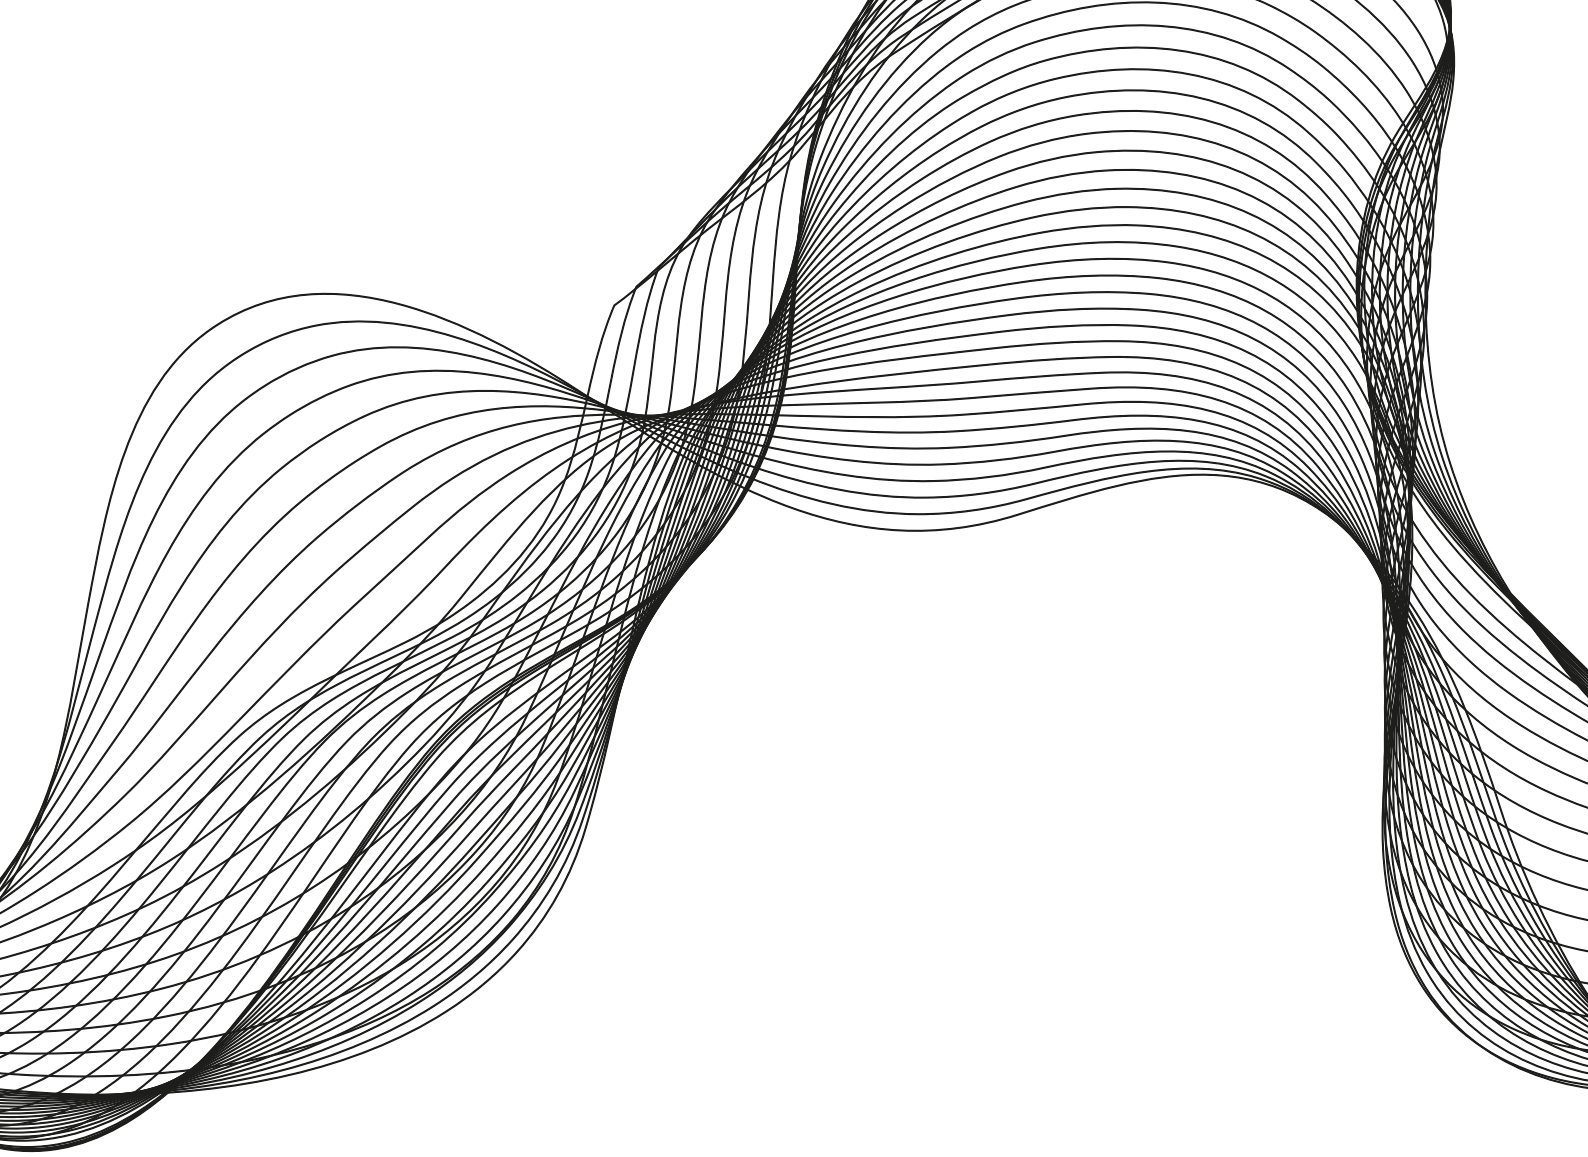

Ihr kompetenter Fachhändler



Bauelemente
Sonnenschutz

www.tks-sonnenschutz.de | Tel. 02182- 5700160

MOBAU
MARKISEN