

# Sonnige Aussichten für alle Sonnenanbeter

**WIPRO**  
WINTERGÄRTEN PROFILSYSTEME



**S10** UND **S24**

SOMMERCÄRTEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU.

Die Natur mit allen Sinnen erleben.

**S10** UND **S24** – eine neue Generation von Schiebeanlagen.

Genießen Sie einzigartigen Komfort, edles Design und zahlreiche exklusive Details made by WIPRO. Mit unseren neuen Unterbauserien S 10 und S 24 haben wir Ihren Sommergarten noch einmal ganz neu gedacht – SICHERER, KOMFORTABLER, TRANSPARENTER.

GRENZENLOSE  
TRANSPARENZ

Unsere  
innovative  
Ganz-Glas-  
Schiebeanlage


**S10**



KOMFORT  
WEITER  
GEDACHT

Unsere filigran  
gerahmte  
Schiebeanlage

**S24**

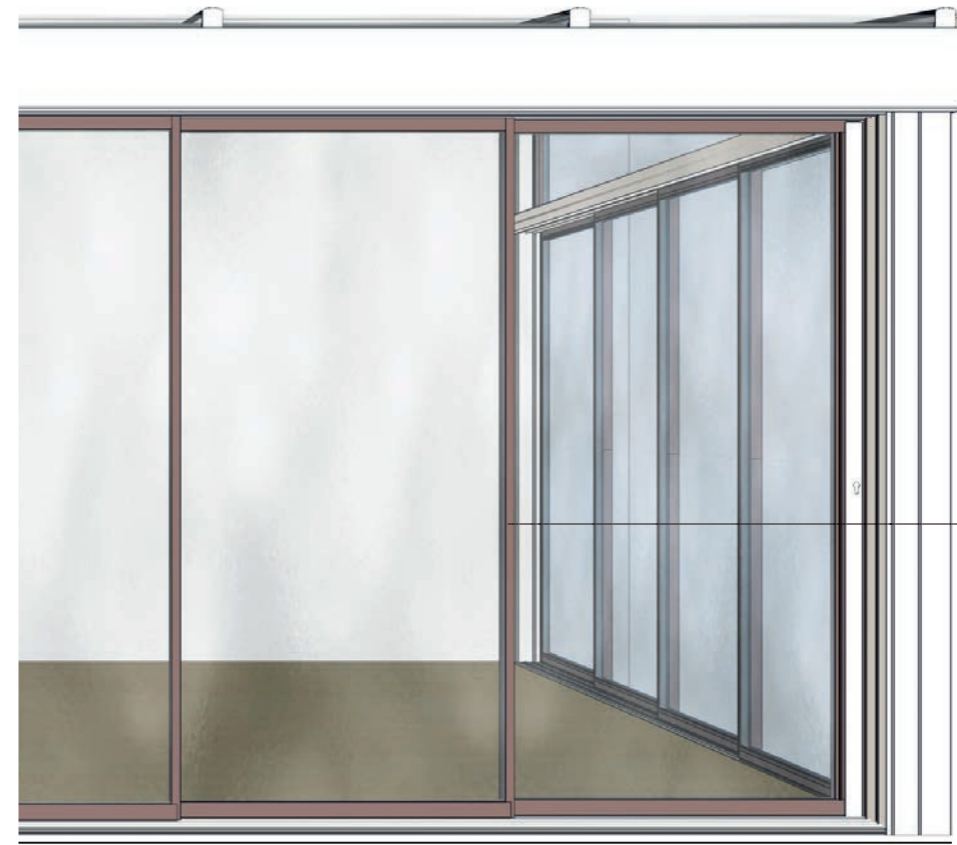

# GRENZENLOSE TRANSPARENZ

## S10 – unsere exklusive Ganz-Glas-Schiebeanlage

Die Serie S 10 ist eine Ganz-Glas-Schiebeanlage für unbeheizte Sommergärten, Terrassenüberdachungen und Trennwände für Innenräume. Die Anlagen sind in 3-, 4- und 5-spurigen Varianten erhältlich und werden fertig verglast mit 10 mm Heat Soak getesteten ESG-Scheiben geliefert. Eindringendes Regenwasser oder zugige Scheibenstöße gehören dank aufsteckbaren Aluminiumleisten mit Bürstendichtung der Vergangenheit an.

Alle Anlagen können selbstverständlich mit einem Insektenschutz ausgestattet werden. Zusätzlichen Schutz vor eindringendem Regenwasser, bieten die in den seitlichen Rahmenprofilen integrierten Dichtungsebenen. Die verdeckt liegende Verschraubung rundet das klare Design ab.




Noch mehr Ausblick genießen, durch fehlende Rahmenelemente!

## Innovative Details

### ERGONOMISCH GEFORMTE GRIFFLEISTE

komfortable Bedienung des Hauptflügels mit durchgehender und ergonomisch geformter Griffleiste innen und außen





### HAKENSCHLOSS UND PROFILZYLINDER

mehr Sicherheit durch Verriegelung des Hauptflügels mit Hakenschloss und Profilzylinder inkl. Schlüssel einseitig oder beidseitig schließbar

### EBENERDIGE BODENSCHIENE

Einbaumaß Bodenschiene beträgt nur 20 mm (Barriere frei & Rollstuhl freundlich); Bodenschiene beschichtet in Eloxal EV1, Laufleise in Edelstahl Ausführung



### SCHLANKE ANSICHTSBREITE

die Rahmen der Verglasungselemente können bodenbündig eingebaut werden, so dass Glasscheibe und Fußboden auf einer Höhe liegen

### SCHLISS- UND ÖFFNUNGS-DÄMPFER „SOFT CLOSE“

in der Deckenschiene integrierter Schließ- und Öffnungsdämpfer





### DREIECKS SEITENELEMENT MIT FESTVERGLASUNG

3- und 4-spurige Anlage baubar als Dreiecks Seitenelement mit fest verglastem Oberlicht und Traversenprofil; Ansichtsbreite im eingebauten Zustand nur 77 mm

### INDIVIDUELLE ECKGESTALTUNG

verschiedene Bausituationen optimal abdecken mit seitlichen Rahmen in 15 mm und 50 mm Ansichtsbreite - Verbreiterungen nicht mehr notwendig



### GANZGLASECKE

90 Grad Ganzglastecken; Flügel fest oder zum öffnen



# S10

# S24

## Innovative Details

### ERGONOMISCH GEFORMTE GRIFFLEISTE

komfortable Bedienung des Hauptflügels mit durchgehender und ergonomisch geformter Griffleiste innen und außen




### HAKENSCHLOSS UND PROFILZYLINDER

mehr Sicherheit durch Verriegelung des Hauptflügels mit Hakenschluss und Profilzylinder inkl. Schlüssel einseitig oder beidseitig schließbar

### EBENERDIGE BODENSCHIENE

Einbaumaß Bodenschiene beträgt nur 20 mm (Barriere frei & Rollstuhl freundlich, pulverbeschichtet in RAL, Laufleiste in Edelstahl Ausführung); für jede Bodenhöhe die passenden Bodeneinstandsprofile für eine fachgerechte und einfache Montage




### SCHLISS- UND ÖFFNUNGS-DÄMPFER „SOFT CLOSE“

in der Deckenschiene integrierter Schließ- und Öffnungsdämpfer

### VERGLASUNGSELEMENT

die Rahmen der Verglasungselemente können bodenbündig eingebaut werden, so dass Glasscheibe und Fußboden auf einer Höhe liegen




### VERHAKUNG DER PROFILE

schmale Ansicht der Flügel; im geschlossenen Zustand von 25 mm Breite


### FÜR JEDE ECKSITUATION DIE PASSENDE STÜTZE

verschiedene Bausituationen optimal abdecken mit seitlichen Rahmen in 15 mm und 50 mm Ansichtsbreite - Verbreiterungen nicht mehr notwendig; in die Stütze integrierter Stahlfuß



### DREIECKS SEITENELEMENT MIT FESTVERGLASUNG

3- und 4-spurige Anlage baubar als Dreiecks Seitenelement mit fest verglastem Oberlicht und Traversenprofil; Ansichtsbreite im eingebauten Zustand nur 77 mm

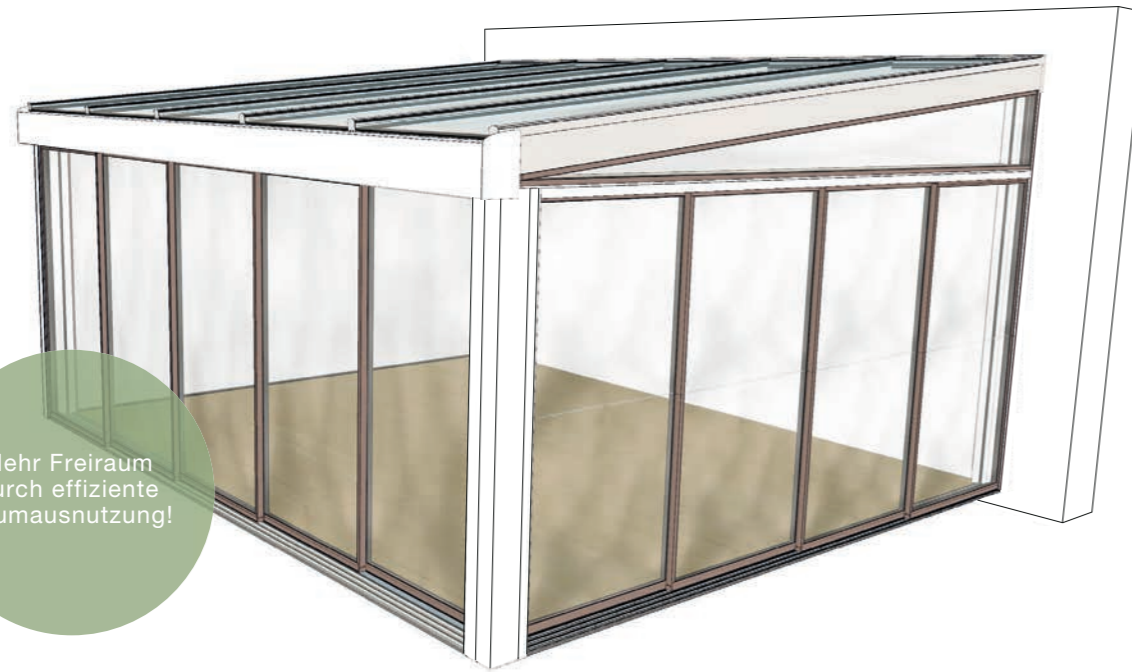

Mehr Freiraum durch effiziente Raumausnutzung!

## KOMFORT WEITER GEDACHT

### S24 - unsere gerahmte Schiebeanlage

Die Serie S 24 ist eine gerahmte Glasschiebeanlage für unbeheizte Sommergärten, Terrassenüberdachungen und Trennwände für Innenräume. Die 3-, 4- oder 5-spurigen Anlagen werden fertig verglast mit 24 mm Isolierglas geliefert. Die platzsparende Schiebemechanik bedeutet für Sie höchste Effizienz in der Raumausnutzung gegenüber klassischen Faltsystemen. Auf das Freihalten von Bedienflächen zum Öffnen der Anlage können sie dabei ebenso komplett verzichten wie auf störende Flügelpakete im geöffneten Zustand.

Alle Anlagen können selbstverständlich mit einem Insektenschutz ausgestattet werden. Zusätzlichen Schutz vor eindringendem Regenwasser, bieten die in den seitlichen Rahmenprofilen integrierten Dichtungsebenen. Die verdeckt liegende Verschraubung rundet das filigrane Design ab.

**WIPRO**  
WINTERGARTEN PROFILSYSTEME

Ihr Fachhändler berät Sie gerne:



[www.tks-sonnenschutz.de](http://www.tks-sonnenschutz.de) | Tel. 02182- 5700160

## ENTDECKEN SIE WIPRO

Wipro System GmbH & Co. KG  
Münchener Str. 12  
06796 Sandersdorf-Brehna  
Telefon: +49 (0) 34954 53520  
Telefax: +49 (0) 34954 53522  
E-Mail: [info@wipro-system.com](mailto:info@wipro-system.com)

[www.wipro-system.com](http://www.wipro-system.com)